

Servo Motor – Ativa – Cód MB05




Especificações Técnicas:

| Dados do Motor | MB05 - 0048 | MB05 - 0081 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Tensão de alimentação | 230V | 230V |
| Stall torque 100k | 0,48 Nm | 0,81 Nm |
| Stall torque 65k | 0,39 Nm | 0,65 Nm |
| Torque at rated speed | 0,49 Nm | 0,85 Nm |
| Torque de pico | 1,30 Nm | 2,19 Nm |
| Stall Current | 0,50A | 0,86A |
| Corrente Nominal | 0,51A | 0,90A |
| Corrente de Pico | 1,36A | 2,31A |
| Rated Speed | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Peso | 1,272 kg | 1,693 kg |
| Potência | 153 W | 266 W |
| Numero de polos | 6 | 6 |




As informações contidas neste documento são propriedade da ATIVA AUTOMAÇÃO, sendo vetada a reprodução ou utilização para outras finalidades senão aquelas a que se destinam, sem prévia autorização.

Esquema de Ligação:

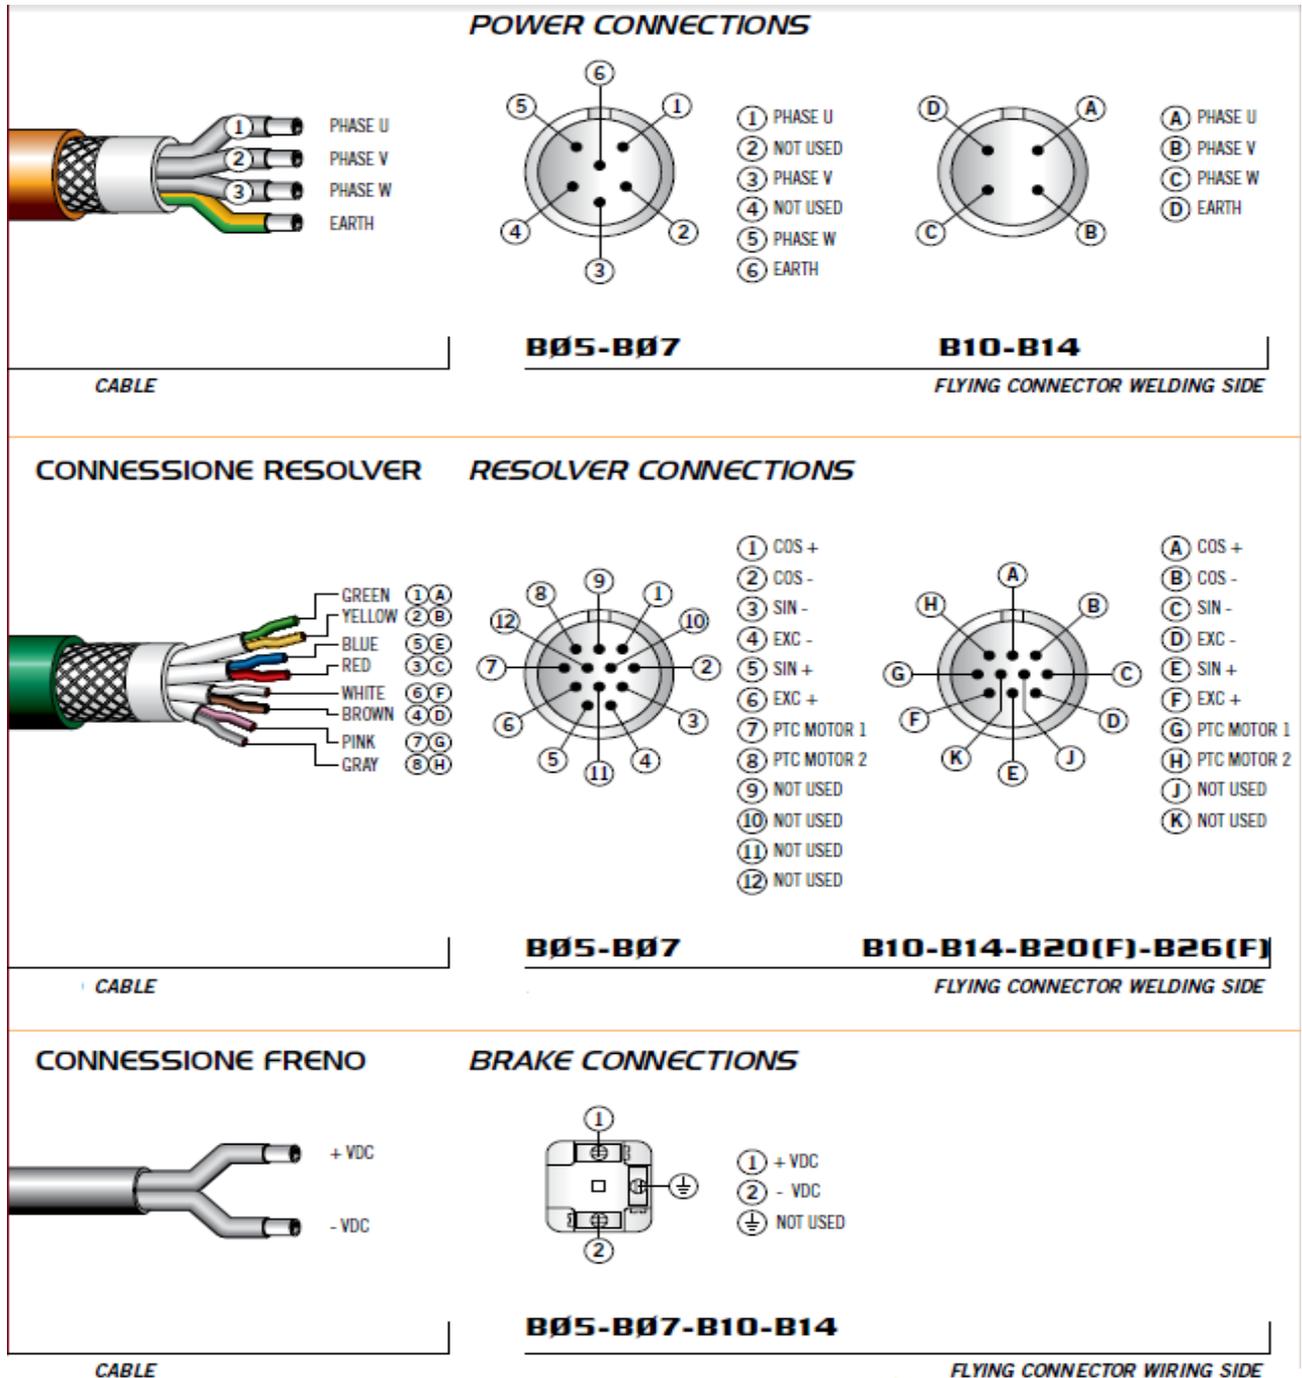

FICHA TÉCNICA

Dimensões:

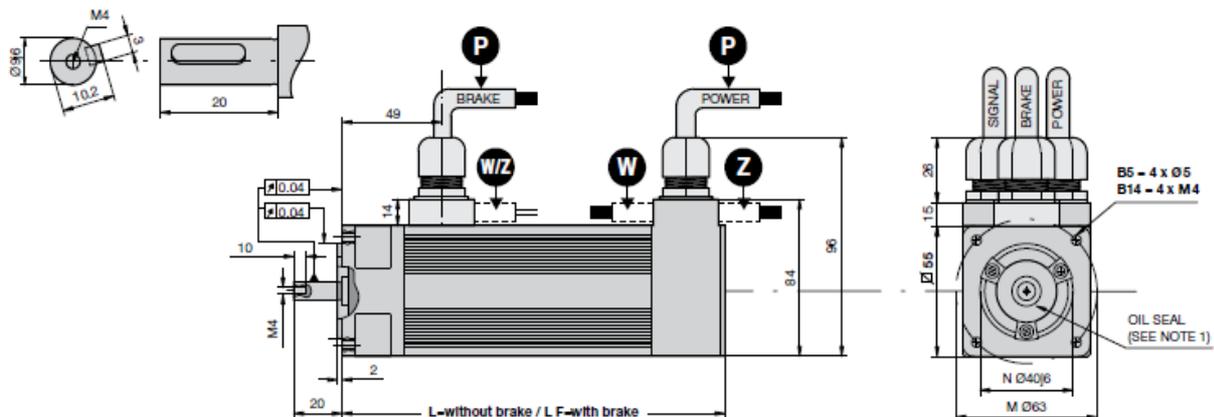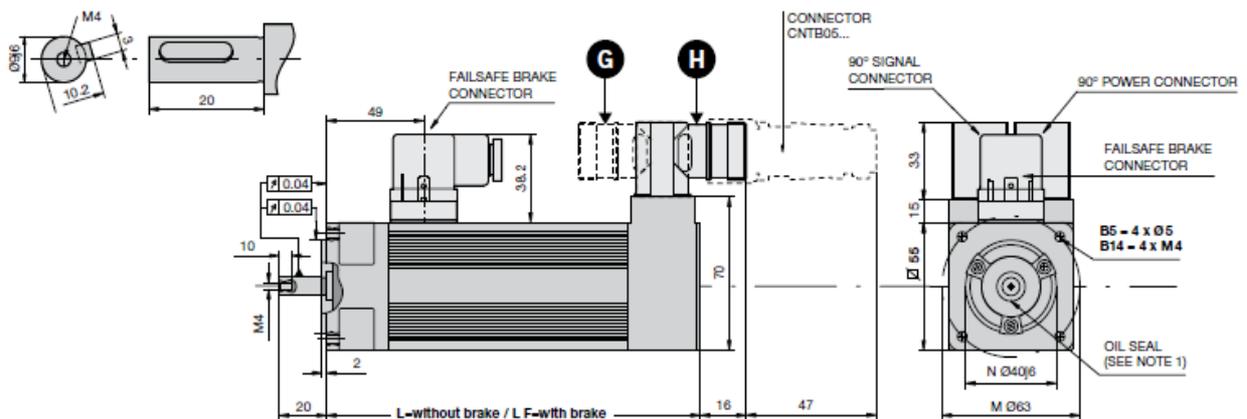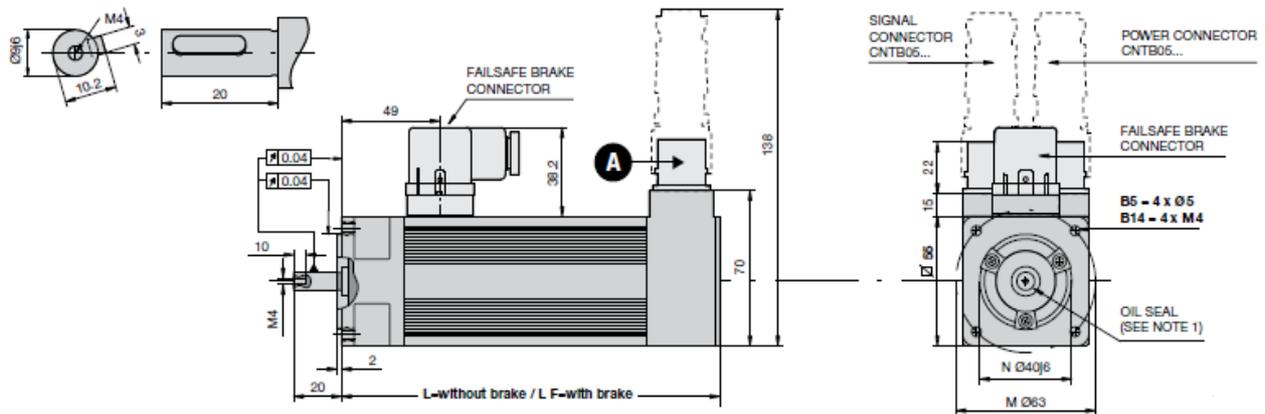

As informações contidas neste documento são propriedade da ATIVA AUTOMAÇÃO, sendo vetada a reprodução ou utilização para outras finalidades senão aquelas a que se destinam, sem prévia autorização.

| MOTOR TYPE | L | LF | NOTES |
|------------|-----|-----|---|
| B05S | 142 | 172 | 1) The oil seal is assembled only if oil bath coupling is foreseen. |
| B05M | 172 | 202 | |

A Vertical connection IP65

P Connection by vertical cable IP55

B05S = MB05-0048

B05M = MB05-0081

Observações:

Códigos com a Letra F no final: Possuem Freio

Códigos com a letra R no final: Não Possuem Freio

Tabela de códigos:

| Código | Torque |
|-------------|---------|
| MB05-0048-R | 0,48 Nm |
| MB05-0048-F | 0,48 Nm |
| MB05-0081-R | 0,81 Nm |
| MB05-0081-F | 0,81 Nm |