



ativa


Características Técnicas

Terminais Touch Screen - VT 505W

Painel de Operação Gráfico com Display LCD;
Display LCD 4 tons de azul STN, 115,2 x 86,4 mm (área),
Resolução 320 x 240 (5,7");
Backlighting CCFL;
linhas x caracteres (16 x 40/8 x 20/4 x 10);

Características Elétricas, Mecânicas e de Operação

Fonte de alimentação: 24 VDC (18..32VDC);
Potência consumida (24VDC): 10 W;
Temperatura de operação: 0..50 °C;
Umidade: < 85%;
Dimensões externas: 210 x 158 x 54 mm;
Dimensões para corte: 198 x 148 mm;
Classe de proteção frontal: IP 65;
Peso: 1,4 Kg;

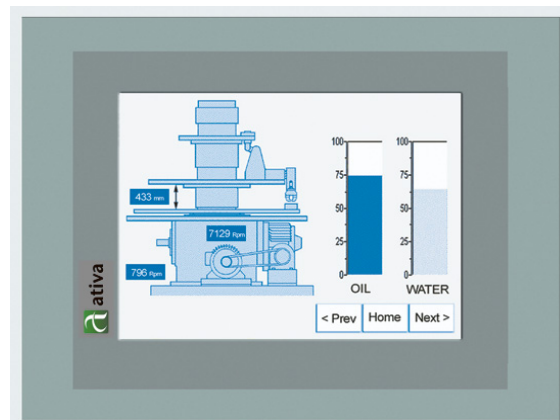

Características Gerais

Matriz de caracteres: 8 x 15 / 16x30 / 32x60 pixels;
Dimensão do caracter: 2,8 x 5,2 / 5,6 x 10,4 / 11,2 x 20,8 mm;
Ajuste contraste: Software; Conjunto fontes programáveis;
Memória de projeto: 640;
Memória de receita: 16KFlash; Cartão memória backup: Não
Porta serial MSP (RS 232/422/485/TTY 20 mA);
Conexão com teclado externo: Não
Porta Paralela LPT Centronics: Não;
Cliente para rede ESA-Net;
Certificados de aprovação: CE, cUlus, NEMA12;
Backup/Restore: Sim
10 níveis de password;
128 páginas (34 campos por página);
128 páginas de help;
Alarmes ISA: Não;
256 mensagens de informações;
Buffer de histórico de Alarmes: Não;
Receitas (no./var): 128/256;
Trends (memória/n°. amostra): Não;
Pipeline (número de transf./bytes): Não;
32 temporizadores internos;
32 equações matemáticas;
32 operações automáticas;

Macros: sim (1024 macros c/ 16 comandos cada)
Bargraph por páginas: 34;
Relógio interno: Não;
Páginas p/ impressão: Não;
Importação de arquivos: BMP, JPEG, TIFF, PSD, PNG, EPS, etc.
Formato das variáveis: decimal, hexadecimal, binário, BCD,
ASCII, ponto flutuante;

Duplo Driver

Dois diferentes CLP's ou outros dispositivos podem ser interligados simultaneamente ao painel de operação VT tornando possível inclusive a troca de dados entre estes equipamentos.

Redes de Comunicação Possíveis:

- Can bus, Interbus-S, Profibus DP, Modbus, Ethernet (Modbus)* consultar modelo
- MPI Integrada: Todos os painéis de operação VT comunicam-se com CLP's S7 Siemens sem a necessidade de qualquer adaptador externo.
- Rede ESANET: Todos os painéis de operação VT possuem interface ESANET: Até 32 terminais podem ser conectados sem a necessidade de hardware adicional. Todos os terminais podem trocar dados com qualquer CLP ou outro dispositivo conectado à rede ESANET.

Drivers de Comunicação

Mais de 150 drivers disponíveis e em constante expansão para CLP's e outros dispositivos tais como: Inversores de Frequência, Servomotores, Leitor de código de Barras, Controladores de Temperatura, etc.

Destacamos alguns CLP's: ALTUS, ABB, ALLEN BRADLEY, BOSCH, GE-FANUC, MOELLER, MODICON, SIEMENS (S5, S7), TELEMECANIQUE, OMRON, ETC..

Conheça nossos outros modelos de interfaces homem máquina.