



ativa

Ficha Técnica

GS08A-CR

Módulo Analógico de 08 Saídas - Corrente

Características Técnicas:

- **Nº de Saídas Analógicas:** 8
- **Saída Analógica:** 4 – 20 mA
- **Conversão Digital:** -192 ~ 16191 (-8192 ~ 8191)
- **Precisão:** Não mais que 0,2%
- **Velocidade de conversão:** 16ms
- **Corrente máxima de saída:** 24 mA
- **Pontos de I/Os ocupados:** 16
- **Terminais de conexões:** 18 pontos de bloco
- **Temperatura de Operação:** -10°C ~ 65°C
- **Temperatura de Armazenamento:** -25°C ~ 80°C
- **Tipo de Isolamento:**

Entre o terminal de entrada e o PLC: foto acoplador
Sem isolamento entre os canais de saída
Sem isolamento entre a potência e a saída analógica
Fonte de energia de 24 V

Consumo de corrente (mA)	Tensão	Corrente (mA)
	+5 V	50
	+15 V	-
	-15 V	-
	24 V	100

As informações contidas neste documento são propriedade da ATIVA AUTOMACÃO, sendo vetada a reprodução ou utilização para outras finalidades senão aquelas a que se destinam, sem prévia autorização.


Documento: FCT-PG-GS08A-CR-23.0
Data Emissão: 02/08/2023
Revisão: 0

Ficha Técnica

GS08A-CR

Módulo Analógico de 08 Saídas - Corrente

Imagem:

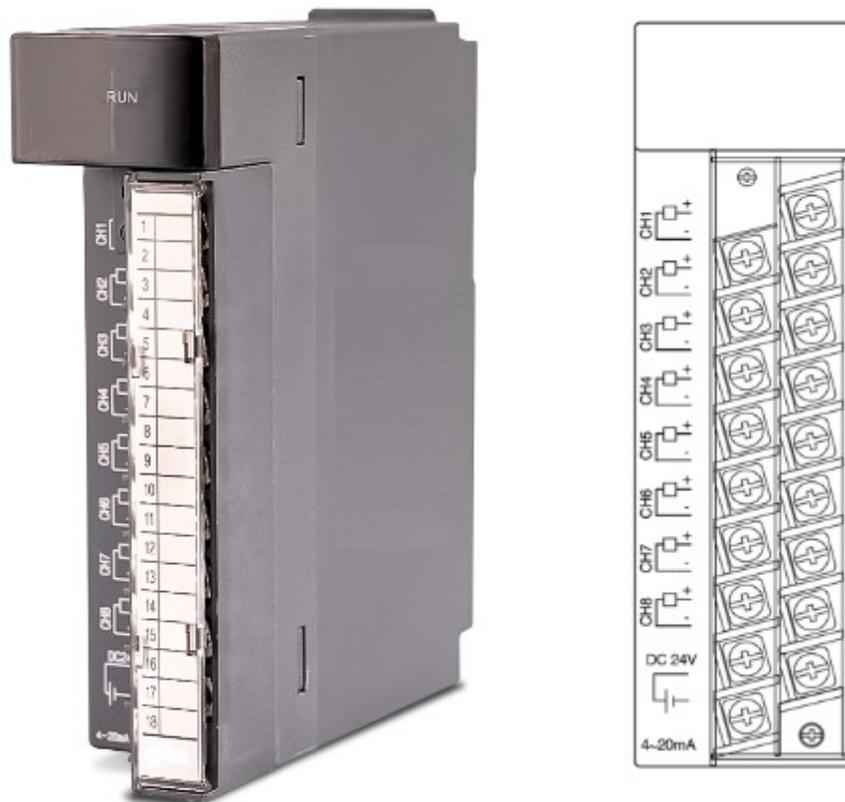

As informações contidas neste documento são propriedade da ATIVA AUTOMACÃO, sendo vetada a reprodução ou utilização para outras finalidades senão aquelas a que se destinam, sem prévia autorização.

Documento: FCT-PG-GS08ACR-CR-23.0
Data Emissão: 02/08/2023
Revisão: 0