



ativa

# Ficha Técnica

## GS08A-TS

### Módulo Analógico de 08 Saídas – Tensão

---

#### Características Técnicas:

- **Nº de Saídas Analógicas:** 8
- **Saída Analógica:** -10 ~ +10 V
- **Temperatura de Operação:** -10°C – 65°C
- **Temperatura de Armazenamento:** -25°C – 80°C
- **Conversão Digital:** -192 – 16191 (-8192 – 8191)
- **Precisão:** Não mais que 0,1%
- **Velocidade de conversão:** 16ms
- **Tensão máxima de entrada:** 15 V
- **Pontos de I/Os ocupados:** 16
- **Terminais de conexões:** 18 pontos de bloco
- **Tipo de Isolamento:**

Entre o terminal de entrada e o PLC: foto acoplador  
Sem isolamento entre os canais de saída  
Sem isolamento entre a potência e a saída analógica  
Sem fonte de energia

|                          | Tensão | Corrente (mA) |
|--------------------------|--------|---------------|
| Consumo de corrente (mA) | +5 V   | 50 mA         |
|                          | +15 V  | 50 mA         |
|                          | -15 V  | 30 mA         |
|                          | 24 V   | -             |
|                          |        |               |

As informações contidas neste documento são propriedade da ATIVA AUTOMACÃO, sendo vetada a reprodução ou utilização para outras finalidades senão aquelas a que se destinam, sem prévia autorização.

Documento: FCT-PG-GS08A-TS-23.0  
Data Emissão: 02/08/2023  
Revisão: 0


# Ficha Técnica

## GS08A-TS

### Módulo Analógico de 08 Saídas – Tensão

---

Imagem:

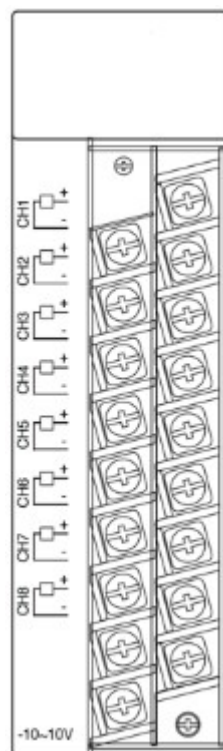

As informações contidas neste documento são propriedade da ATIVA AUTOMACÃO, sendo vetada a reprodução ou utilização para outras finalidades senão aquelas a que se destinam, sem prévia autorização.

Documento: FCT-PG-GS08A-TS-23.0  
Data Emissão: 02/08/2023  
Revisão: 0