



Ficha Técnica

GS16D-RL

Módulo Digital de 16 Saídas a Relé

Características Técnicas:

- **Número de Saídas:** 16
- **Tipo de Saída/Isolamento:** Relé
- **Tensão Nominal:** 24 VDC/220 VAC
- **Consumo Corrente:** 370 mA
- **Temperatura de Operação:** -10°C – 65°C
- **Temperatura de Armazenamento:** -25°C – 80°C
- **Indicação de Operação:** LED ON quando a saída está ON
- **Consumo Corrente:** 370 mA
- **Isolamento:** Optoacoplador

Corrente Nominal	01 Ponto	2 A
	1 Com	5 A

Tempo de Resposta	Off → On	Até 10 ms
	On → Off	Até 5 ms

As informações contidas neste documento são propriedade da ATIVA AUTOMACÃO, sendo vetada a reprodução ou utilização para outras finalidades senão aquelas a que se destinam, sem prévia autorização.

Documento: FCT-PG-GS16D-RL-23.0
Data Emissão: 02/08/2023
Revisão: 0

Ficha Técnica


GS16D-RL

Módulo Digital de 16 Saídas 24Vdc

Foto:



Diagrama:

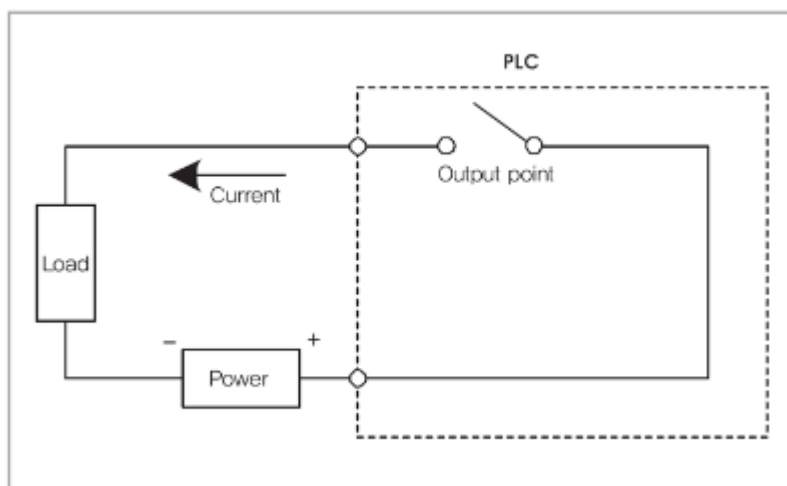

As informações contidas neste documento são propriedade da ATIVA AUTOMACÃO, sendo vetada a reprodução ou utilização para outras finalidades senão aquelas a que se destinam, sem prévia autorização.