

Características Técnicas:

- CPU c/ 16DI + 16DO 24Vdc integrados
- Até 15 Módulos de Exp. – 512 pts de I/O
- 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 x Ethernet (10M/100M/1Gb)
- Mini USB 2.0 (Tipo C) → Programação
- 512 Kb Programa
- Modos de Programação:

IL (Instruction List),

LD (Ladder Diagram),

SFC (Sequential Function Chart),

FBD (Function Block Diagram),

ST (Structured Text)

- 4096 Timers, 4096 Counters,
- 32767 “variáveis analógicas”,
- 65536 “variáveis digitais”, etc
- **Protocolos de Comunicação** →
Modbus RTU (Master/Slave);
Modbus TCP (Master/Slave);
Ethernet IP (Salve) – “Allen Bradley”
- **Opções Futuras de Comunicação** →
Profinet, Ethercat (Motion), OPC UA, etc




Ferramenta de Programação: CICON

Free e disponível na área de download no site da Ativa

<https://www.ativa-automacao.com.br/downloads/>

2- Dimensões:

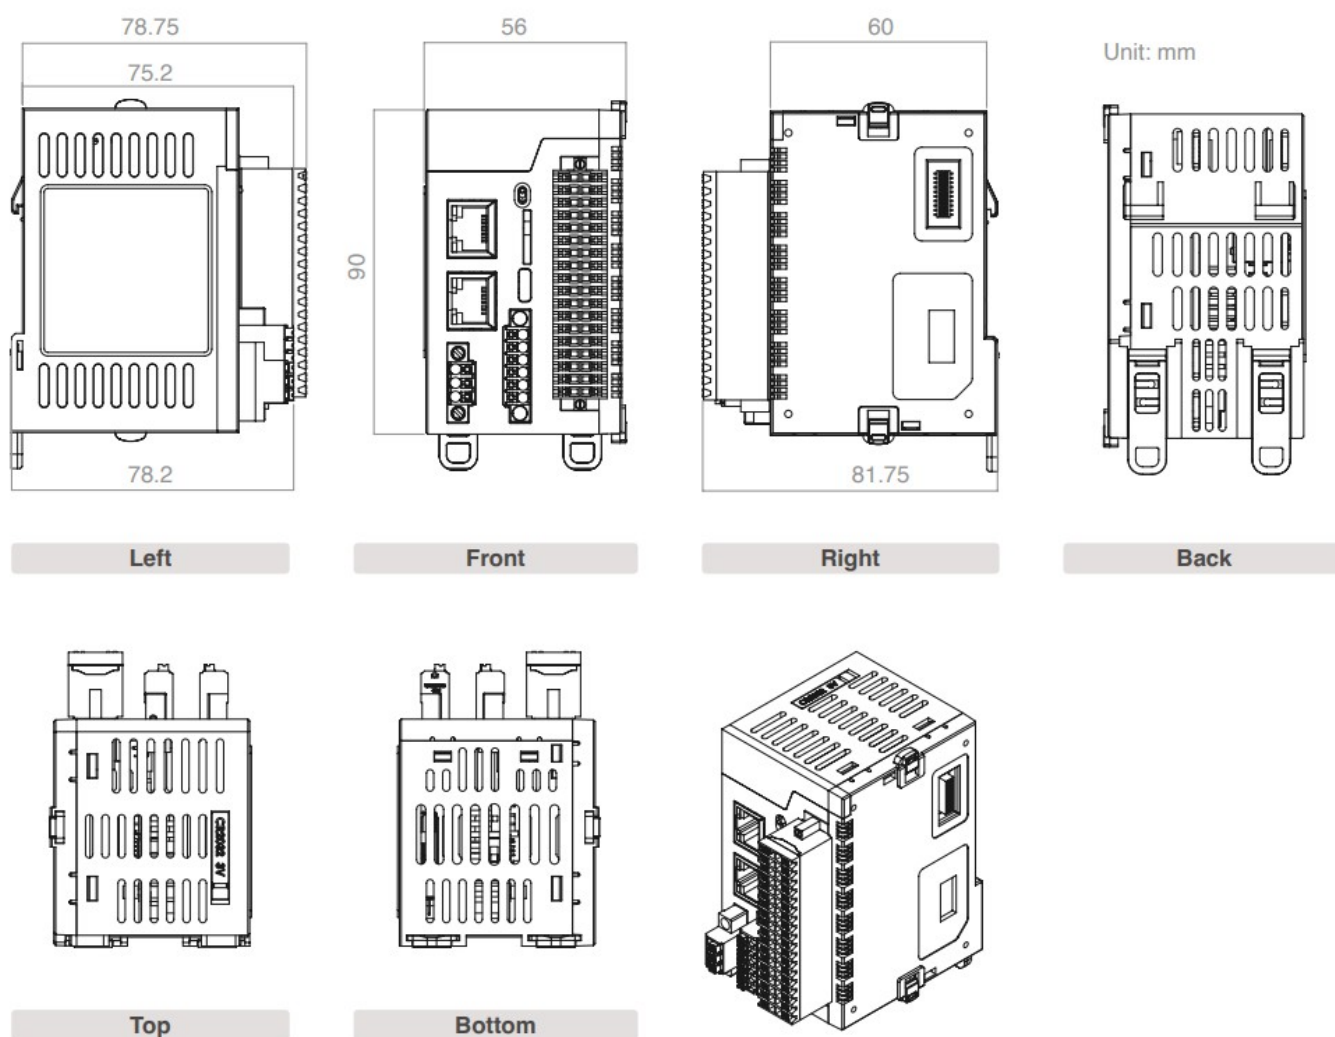

As informações contidas neste documento são propriedade da ATIVA AUTOMAÇÃO, sendo vetada a reprodução ou utilização para outras finalidades senão aquelas a que se destinam, sem prévia autorização.